
	DIN EN 61558	
Nachweis zur bestandenen Glühdrahtprüfung	DIN EN 60335-1, Abschn. 30.2.3.1 und 30.2.3.2	102961/84814
	UL 5085-1	E98173
	UL 5085-2	E98173
	CSA C22.2-66.1-06	E98173
	CSA C22.2-66.2-06	E98173


- CE-/UKCA-konform
- RoHS-/REACH-konform

Weitere Zertifizierungen/Approbationen auf Anfrage!




- Leistung bis 1,0 VA
- Temperaturklasse ta 70°C/B
- unbedingt kurzschlussfest
- ausgezeichnetes Temperaturwechselverhalten
- vakuumvergossen, Zweikammerwicklung
- höchste Sicherheit und Langlebigkeit
- hohe Spannungsfestigkeit
- selbstverlöschendes Verguss- und Haubenmaterial
- 100 % Stückprüfung

Anschluss-Stifte

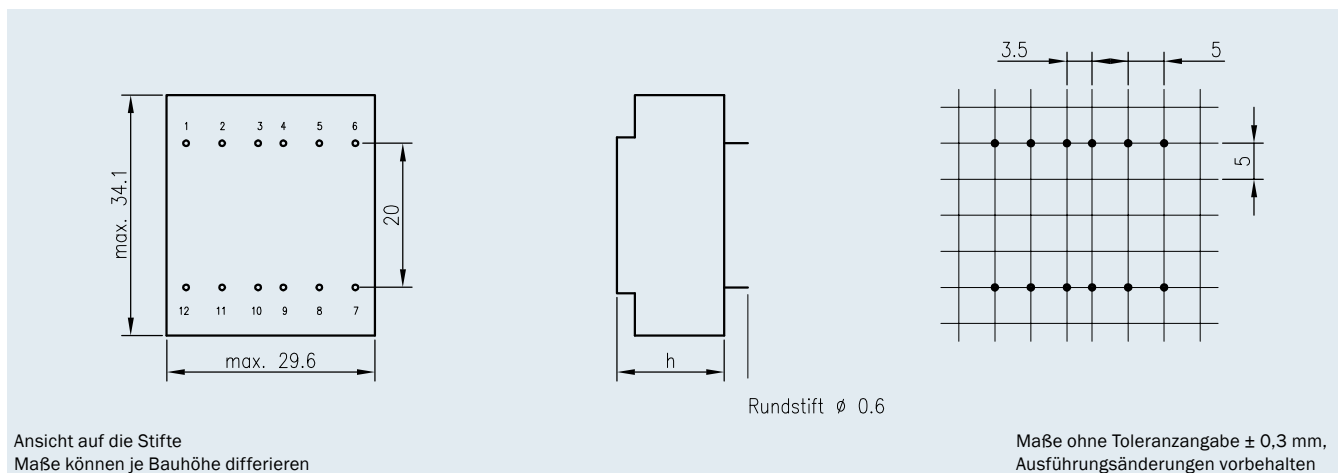

Anschluss-Schema (nur beschaltete Anschluss-Stifte vorhanden)

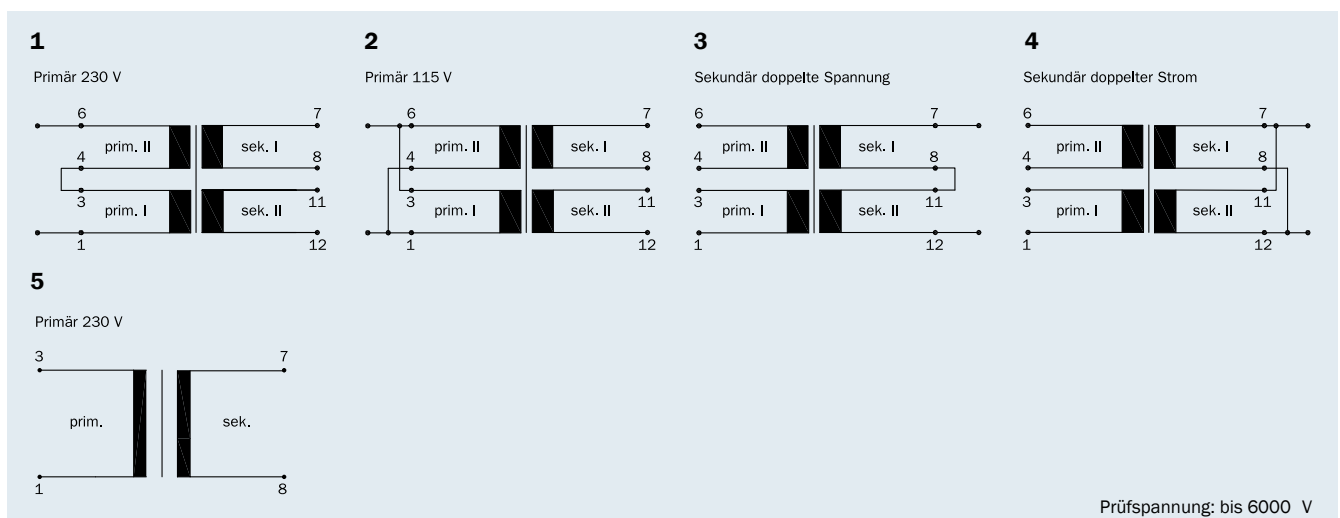

Baugröße/Pakethöhe	Leistung ta 70°C/B	Bauhöhe (h)	Gewicht	Verpackungseinheit
BV UI 21 / 7,3 mm	1,0 VA	max. 15,2 mm	0,050 kg	40 Stück



Print-/Flachtransformatoren

Leistung: 1,0 VA

UI 21

1,0 VA
ta 70 °C/B

Baugröße/Pakethöhe
BV UI 21 /
7,3 mm

unbedingt
kurzschlussfest



Bestellnummer	Spannung prim. V	Anschlussstift prim.	Spannung sek. V	Strom sek. mA	Anschlussstift sek.	Leerlaufspannung V	Anschlussschema
BV UI 21 0011	230	1-3	1 x 3	333	7-8	1 x 4,7	5
BV UI 21 0012	230	1-3	1 x 6	166	7-8	1 x 10,4	5
BV UI 21 0013	230	1-3	1 x 7,5	133	7-8	1 x 12,9	5
BV UI 21 0014	230	1-3	1 x 9	111	7-8	1 x 14,4	5
BV UI 21 0015	230	1-3	1 x 10	100	7-8	1 x 15,4	5
BV UI 21 0016	230	1-3	1 x 12	83	7-8	1 x 20,4	5
BV UI 21 0017	230	1-3	1 x 15	67	7-8	1 x 24,6	5
BV UI 21 0018	230	1-3	1 x 18	56	7-8	1 x 29,1	5
BV UI 21 0019	230	1-3	1 x 21	47	7-8	1 x 34,0	5
BV UI 21 0021	230	1-3	-1 x 24	42	7-8	1 x 39,0	5
BV UI 21 0001	2 x 115	1-3/4 -6	2 x 3	166	7-8/11 -12	2 x 5,8	1-4
BV UI 21 0002	2 x 115	1-3/4 -6	2 x 6	83	7-8/11 -12	2 x 11,4	1-4
BV UI 21 0008	2 x 115	1-3/4 -6	2 x 7,5	67	7-8/11 -12	2 x 13,1	1-4
BV UI 21 0003	2 x 115	1-3/4 -6	2 x 9	56	7-8/11 -12	2 x 17,1	1-4
BV UI 21 0009	2 x 115	1-3/4 -6	2 x 10	50	7-8/11 -12	2 x 17,4	1-4
BV UI 21 0004	2 x 115	1-3/4 -6	2 x 12	41	7-8/11 -12	2 x 21,8	1-4